

**ТОВ "SP Force"**

(производитель продукции под ТМ STEKLOPLAST)  
Украина, г. Днепр, пр-т Любарского, 98

**Бюджет участия**

380676560215

Адрес:

ДатаДоставки:

Этаж:

Составитель

: Кердан Ольга Сергеевна

Дата

: 08.05.2021

Дата печати

: 08.05.2021 19:43:33

Запущен

: Нет

**Спецификация к  
заказу №**

**SP001008075**

**Вид со стороны ПЕТЕЛЬ**

Позиция	Размеры Описание	Площадь кв.м	Кол-во	Цена (грн.)	Сумма (грн.)
---------	---------------------	-----------------	--------	----------------	-----------------

Изделие 1


Глухое

4,131

12

5 240,75

62 889,02

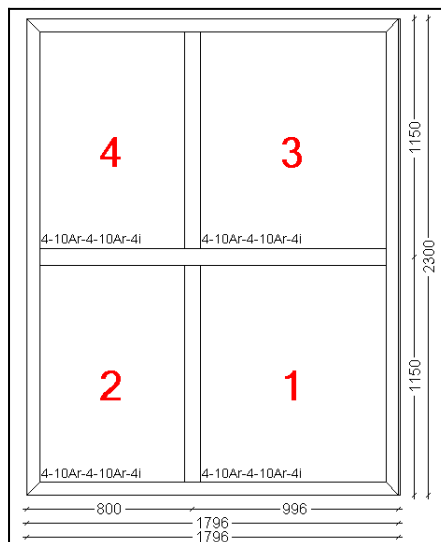

Размеры: Ширина = 1 796; Высота = 2 300

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Армирование

соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип

армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Армирование:

--Армирование 24\*31\*24 (1,5 мм) WDS 5S--Армирование 14\*102,5\*14 для кожух-крышки

120219 толщ 1,5 мм--Армирование 19\*37\*19\*37 (1,5мм) для импоста WDS7,500

Изделие 1

Арт: 035, Кожух-крышка для гантели 9 мм.

WDS 2 300мм; Без ламинации, Без  
ламинации

12

531,42

6 377,08

## Изделие 1


Глухое

4,131

12

5 240,66

62 887,93

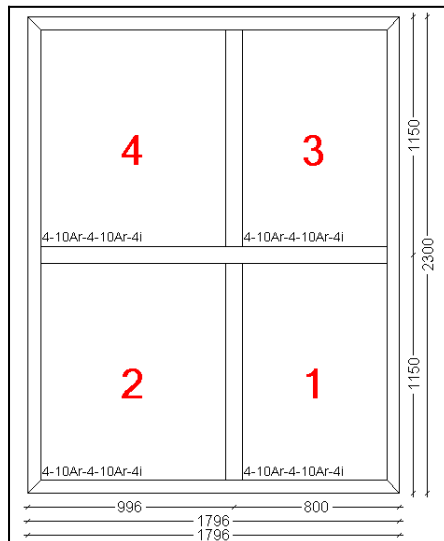

Размеры: Ширина = 1 796; Высота = 2 300

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

Армирование:

--Армирование 24\*31\*24 (1,5 мм) WDS 5S--Армирование 14\*102,5\*14 для кожух-крышки

120219 толщ 1,5 мм--Армирование 19\*37\*19\*37 (1,5мм) для импоста WDS7,500

## Изделие 2


Откидное

4,131

12

5 986,76

71 841,12

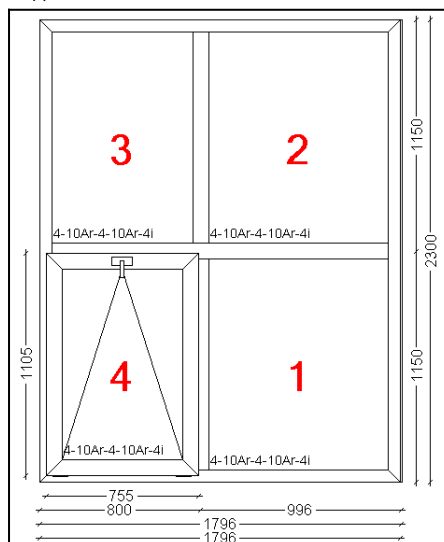

Размеры: Ширина = 1 796; Высота = 2 300

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные

пластины; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет

внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя--

WDS 7 (70мм);

Армирование:

--Армирование 24\*31\*24 (1,5 мм) WDS 5S--Армирование 14\*102,5\*14 для кожух-крышки

120219 толщ 1,5 мм--Армирование 19\*37\*19\*37 (1,5мм) для импоста WDS7,500

## Изделие 2

Арт: 035, Кожух-крышка для гантели 9 мм.

WDS 2 300мм; Без ламинации, Без

ламинации

12

531,42

6 377,08

Изделие 2


Откидное

4,131

12

5 240,07

62 880,84

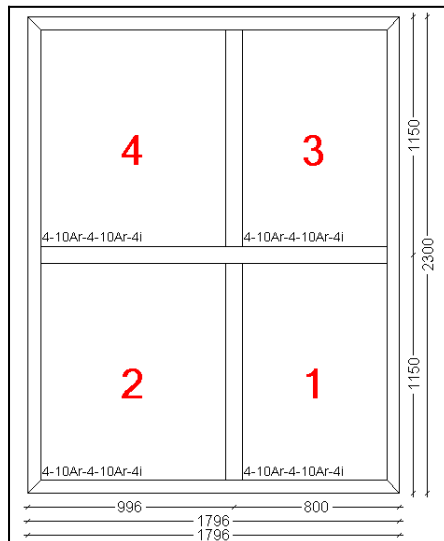

Размеры: Ширина = 1 796; Высота = 2 300

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;


Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

Армирование:

--Армирование 24\*31\*24 (1,5 мм) WDS 5S--Армирование 14\*102,5\*14 для кожух-крышки

120219 толщ 1,5 мм--Армирование 19\*37\*19\*37 (1,5мм) для импоста WDS7,500



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 850 x (200)

Гибы отлива: 200;

0,481

48

97,32

4 671,57

198,720

48

Сумма со скидкой (грн.) 277 925,00

юнтаж + Монтаж (грн.)

Всего (грн.) 277 925,00

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено хранить ламинированные изделия в упаковке.

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°С в течении 12 часов в распакованном виде.

ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

Stekloplast. З 1997 року.  
Вікна за правилами

0 800 501 539  
www.stekloplast.ua