

Комерційна пропозиція

«Нове технічне обладнання для розвитку юних талантів»

1. АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ELECTRO-VOICE ELX115P

ELX 115P (Powered) — это компактная универсальная АС со встроенным усилителем мощности в 1000 Вт, являющаяся следующим шагом от ELX 112P к более мощному звуку в линейке серии Live X.

Благодаря 15" динамику, акустическая система имеет более широкий НЧ диапазон, в отличие от ELX 112P.

Отличный выбор как в качестве портальной, так и мониторной акустической системы.

АС реализована в прочном деревянном корпусе с порошковым покрытием, которое придаёт акустической системе устойчивость к различным механическим повреждениям.


ELX 115P имеет 2 независимых входа с регуляторами уровня сигнала.

Вход 1 имеет комбинированный разъём XLR/TRS + 2 RCA разъёма (левый и правый канал) для удобного подключения портативных источников звука.

Вход 2 представлен одним комбинированным разъёмом XLR/TRS, но имеет переключатель выбора входного сигнала: линейный/микрофонный сигнал.

Выход представлен разъёмом XLR с переключателем выбора только входа 1 или обоих.

Фактически система ELX 115P представляет собой решение "всё в одном" и избавляет от необходимости приобретения дополнительного оборудования (усилителя, микшера, кабелей).

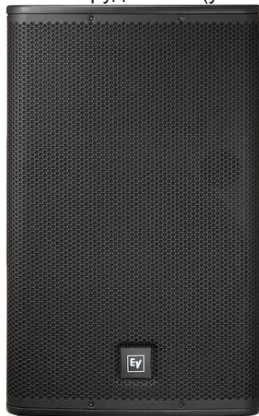

ELX 115P (Powered) — это компактная универсальная АС со встроенным усилителем мощности в 1000 Вт, являющаяся следующим шагом от ELX 112P к более мощному звуку в линейке серии Live X.

Благодаря 15" динамику, акустическая система имеет более широкий НЧ диапазон, в отличие от ELX 112P.

Отличный выбор как в качестве портальной, так и мониторной акустической системы.

АС реализована в прочном деревянном корпусе с порошковым покрытием, которое придаёт акустической системе устойчивость к различным механическим повреждениям.

ELX 115P имеет 2 независимых входа с регуляторами уровня сигнала.

Вход 1 имеет комбинированный разъём XLR/TRS + 2 RCA разъёма (левый и правый канал) для удобного подключения портативных источников звука.

Вход 2 представлен одним комбинированным разъёмом XLR/TRS, но имеет переключатель выбора входного сигнала: линейный/микрофонный сигнал.

Выход представлен разъёмом XLR с переключателем выбора только входа 1 или обоих.

Фактически система ELX 115P представляет собой решение "всё в одном" и избавляет от необходимости приобретения дополнительного оборудования (усилителя, микшера, кабелей).

Данная система является самодостаточной портативной системой. Она легко помещается в багажник. Для её работы необходим лишь источник питания 220 В и источник звука (мобильный телефон, планшет, плеер, ноутбук и т. п.).

В сочетании с активным сабвуфером ELX 118P Вы получаете простое решение профессионального качества.

Аналогично система ELX 115P может использоваться как элемент репетиционной базы. Однако, в целом, диапазон применения ELX 115P довольно широк.

Технические характеристики **Electro-Voice ELX115P**:

- Частотный диапазон (-3 дБ): 56 - 18 000 Гц
- Частотный диапазон (-10 дБ): 44 - 20 000 Гц
- Тип системы: Активная
- Мощность RMS - Общая: 400 Вт
- Мощность усилителя: 1000 Вт
- Чувствительность, 1Вт/1м:
- Максимальное звуковое давление: 134 дБ
- Углы раскрытия Г° x В°: 90° x 50°
- Динамики (НЧ/ВЧ): 15" (EVS-15K) / 1.5" (DH-1K)
- Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм: 708 x 432 x 382 мм
- Масса (нетто): 24.3 кг

2. АКТИВНЫЙ САБВУФЕР ELECTRO-VOICE ELX118P

Оптимизированный для работы с акустическими системами ELX 112P и ELX 115P, активный сабвуфер ELX 118P (Powered) мощностью 700 Вт добавляет глубокий низкочастотный усиленный звук, который вы сможете слышать и чувствовать!

Сердцем этого «саба», является 18" динамик EVS-18K, который в тандеме с прочным деревянным корпусом обеспечивает частотный диапазон от 32 Гц до 130 Гц.

Как и другие акустические системы этой серии, корпус ELX 118P имеет порошковое покрытие, придающее сабвуферу устойчивость к механическим повреждениям. Коммутационная панель расположена под углом к плоскости корпуса, что снижает риск вырывания разъёма.

Ключевые особенности:

- 18" вуфер EVS-18K обеспечивает расширенный мощный НЧ выход.
- Лёгкий 700-Вт усилитель класса D с пассивной системой охлаждения.
- Комбинированный входной разъём XLR/TRS.
- Выходной разъём XLR.
- Регулятор уровня громкости сигнала.
- Переключатель режима расширения НЧ диапазона.
- Выключатель подсветки логотипа.
- LED-индикатор перегрузки.
- Кнопка выключения питания.
- Прочный деревянный кабинет со «стаканом».



Технические характеристики **Electro-Voice ELX118P**:

- Частотный диапазон (-3 дБ): 42 - 100 Гц
- Частотный диапазон (-10 дБ): 32 - 130 Гц
- Тип системы: Активная
- Мощность RMS - Общая: 400 Вт
- Мощность усилителя: 700 Вт
- Максимальное звуковое давление: 134 дБ
- Углы раскрытия Г° x В°: сферическая направленность
- Динамики (НЧ/ВЧ): 18" (EVS-18K)
- Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм: 661 x 507 x 574 мм
- Масса (нетто): 35.7 кг

3. АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ELECTRO-VOICE ZLX-12P

ZLX-12P — это активная 2-полосная АС с 12" вуфером EVS-12K, 1.5" компрессионным драйвером DH-1K, LCD-дисплеем и круглой ручкой управления и выбора настроек.

Запатентованный дизайн разделительной перегородки обеспечивает превосходное согласование драйвера по времени. Это дает улучшенный акустический толчок и усиливает разборчивость. На задней панели АС имеет 2 комбинированных входных разъёма XLR/TRS. Каждый разъем имеет регулятор уровня входного сигнала. На каждый из этих 2 входов можно подавать как микрофонный, так и линейный сигнал.

При подключении микрофона, используйте динамические микрофоны, поскольку в данных разъемах отсутствует фантомное питание.

Также имеется дополнительный входной разъем mini-Jack 3.5 мм, который позволяет просто подключить портативный источник звука: плеер, мобильный телефон, планшет, ноутбук и т. п.

Выходной разъем XLR позволяет передать сумму всех входных сигналов на другую АС или на сабвуфер.

Вход в меню предустановок осуществляется нажатием на круглую ручку регулировки уровня выходного сигнала.



Переход между пунктами меню осуществляется поворотом данной ручки по или против часовой стрелки.

АС имеет лёгкий, сверхпрочный композитный корпус с оригинальным дизайном. Форма корпуса позволяет устанавливать АС в качестве напольного монитора.

Фактически, система ZLX-12P представляет собой решение "всё в одном" и избавляет от необходимости приобретения дополнительного оборудования (усилителя, кроссовера, микшера, коммутационных кабелей).

Данная система является самодостаточной портативной системой. Она легко помещается в багажник. Для её работы необходим лишь источник питания 220 В и источник звука.

В сочетании с активным сабвуфером ELX 118P Вы получаете простое решение профессионального качества.

Ключевые особенности:

- 12" вуфер EVS-12K.
- 1.5" компрессионный драйвер DH-1K с титановым куполом.
- Встроенный 1000-Вт усилитель класса D.
- 2 комбинированных входных разъёма XLR/TRS с регуляторами уровня сигнала.
- Дополнительный входной разъем mini-Jack.
- Выходной разъем XLR.
- DSP-контроль оптимизирует звучание АС для конкретного выступления или помещения.
- .LED-индикатор работы и перегрузки на передней панели.
- Возможность установки АС в качестве напольного монитора.
- 3 ручки для переноса АС: сверху, снизу и сбоку.
- Лёгкая установка на стойку.

Технические характеристики **Electro-Voice ZLX-12P**:

- Частотный диапазон (-3 дБ): 65 - 18 000 Гц
- Частотный диапазон (-10 дБ): 50 - 20 000 Гц
- Тип системы: Активная
- Мощность RMS - Общая: 250 Вт
- Мощность усилителя: 1000 Вт
- Максимальное звуковое давление: 126 дБ
- Углы раскрытия Г° x В°: 90° x 60°
- Динамики (НЧ/ВЧ): 12" (EVS-12K) / 1.5" (DH-1K)
- Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм: 610 x 356 x 356 мм
- Масса (нетто): 15.6 кг

4. Стойка переходник для установки топа на сабвуфер

Сталь,

Регулируемая высота (889 - 1524 мм),

Двойной посадочный диаметр 35/38 мм,

Страховочный палец,

Максимальная нагрузка 60 кг

Вес 1.36кг

Производство Китай



5. СТОЙКИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ GATOR FRAMEWORKS GFW-SPK-2000SET (98893)

Стойки для акустических систем

Алюминий,

Триноги,

Двойной посадочный диаметр 35/38 мм,

Максимальная нагрузка 56 кг,

Регулируемая высота до 2057 мм,

Комплект 2шт. + чехол

Вес 5.9кг

Производство Китай



6. МИКСЕРНЫЙ ПУЛЬТ SIGNATURE 16 SOUNDCRAFT 5049558 (113414)

Signature 16 – высокопроизводительный 16-канальный аналоговый микшер в маленьком формате и со встроенными эффектами. Все микшеры серии Signature объединяют культовые SOUNDCRAFT Ghost микрофонные предусилители, вышедшие из линейки лучших профессиональных пультов для предоставления экстраординарного аудио качества с высоким запасом мощности, широким динамическим диапазоном и необыкновенной четкостью с превосходным соотношением сигнал шум. Кроме того во всех микшерах используется Soundcraft Sapphyre ассиметричный эквалайзер для идеальной корректировки каждого элемента вокала и инструмента в миксе с несомненной музыкальностью, присущей всем пультам компании, плюс технология аудио маршрутизации GB серии, пользующаяся большой популярностью в клубах по всему миру.

Микшеры Signature оснащены широким разнообразием студийного класса Lexicon эффектами (реверб, хорус, модуляция и др.) и dbx лимитерами на каждом входном канале. Также микшеры имеют XLR и переключаемые Hi-Z входы, которые позволяют напрямую подключать гитары, бас-гитары и другие инструменты. Не обошли стороной и USB интерфейс, здесь он 2-in/2-out. Ко всем пультам доступно бесплатное скачивание Lexicon MPX-L плагинов и ПО Ableton Live 9 Lite.

Плюс ко всему Signature 16 характеризуется премиум качества фейдерами с гладким (мягким) ходом, аудио маршрутизацией из GB серии с гибким до/после переключением на каждом AUX и подгруппами с мощной маршрутизацией и опциями переключения. Сам микшер имеет прочную металлическую конструкцию с компонентами высшего качества и внутренний универсальный блок питания. Технические характеристики **Soundcraft Signature 16:**

- 16-канальный аналоговый микшер со встроенными эффектами
- 12 Ghost микрофонных предусилителей с ультра низким уровнем шума
- 4-полосный Soundcraft Sapphyre British EQ с расширенной СЧ через канал
- Процессор эффектов Lexicon с премированными Reverbs, Delays, Choruses и Modulations
- 4 dbx лимитера на входных каналах
- 2-in/2-out USB аудио воспроизведение и запись
- Переключаемые Hi-Z входы
- Фильтр низких частот и 48В фантомное питание на всех микрофонных входах
- Комплексная аудио маршрутизация Soundcraft GB серии
- Премиум качества фейдеры с мягким ходом 100 мм
- Подгруппы: 4 моно/2 стерео
- AUX: 4
- Прочная металлическая конструкция
- Внутренний блок питания
- Размеры: 109 x 490 x 505 мм
- Вес: 8,66 кг



7. SHURE BLX24 VOCAL SYSTEM WITH SM58

Вокальная беспроводная радиосистема, одноканальный приемник BLX4, ручной передатчик BLX2/SM58, XLR, 6.3 мм Jack, питание AA.

Основні особливості **SHURE BLX24 VOCAL SYSTEM WITH SM58**: Мікропроцесорне управління внутрішньою розділеною антеною; Вибір частоти QuickScan одним дотиком дозволяє швидко знайти кращу частоту; Два кольорових індикатора.

Мікрофонна радіосистема **SHURE BLX24 VOCAL SYSTEM WITH SM58** включає приймач BLX4 разом з портативним передавачем BLX з капсулем Shure SM58.

Аналоговий бездротовий приймач забезпечує поліпшену лінійність і частотну характеристику при груповому та поканальному скануванні для легкого налаштування. Конструкція приймача BLX4 об'єднує в собі міцність і легкість. Він займає менше місця, ніж попередні приймачі, і володіє розширеною функцією налаштування каналів. Цей простий у використанні бездротовий приймач, що володіє надійною якістю збірки, забезпечує безпрецедентну якість в цьому ціновому діапазоні.

Капсуля SM58 навряд чи потребує представлення. SM58 - це мікрофон вищої якості, спеціально розроблений для бездротового зв'язку, щоб забезпечити тепле і чисте відтворення голосу. Shure SM58 SE - це легендарна модель, що зарекомендувала себе як визнаний стандарт концертного вокального мікрофону. Типово вокальна амплітудно-частотна характеристика з чистим і ясним звучанням в середньочастотному і невеликим ослабленням в низькочастотному діапазоні. Кардіоїдна характеристика спрямованості, що перешкоджає проникненню позаосьових звуків і виникнення зворотного зв'язку.



Характеристики:

Типз ручним мікрофоном

ЗастосуванняВокальна

Перетворення сигналуДинамічні

Кількість передавачів1

Кількість каналів1

Спрямованість мікрофонаКардіоїда

Діапазон частотУHF

Частотний діапазон50 – 15000 Гц

ВиходиXLR; 6.3 мм jack

Робоча частота524 - 865 МГц

Радіус дії91 м

Матеріал передавачаМетал

КолірЧорний

КомплектністьКомплект

Гарантія24 місяці

КомплектаціяПриймач BLX4, ручний передавач BLX2/SM58, затискач для мікрофона, блок живлення, 2 батарейки AA, інструкції.

Розміри товару (без упаковки)40 x 188 x 103 мм приймач, 162 x 51 передавач

Вага без упаковки (нетто)241 г приймач, 289 г передавач

Елементи живленняЄ

Тип елементів живленняAA, блок живлення

Кількість елементів живлення2/1

Елементи живлення в комплектіЄ

8. SHURE SM58-LCE

Описание

Динамический вокальный микрофон, кардиоидный, 50 - 15000 Гц, 150 Ом, цвет черный, в комплекте чехол и держатель

Основні особливості **SHURE SM58-LCE**: Частотний діапазон адаптований для вокалу - яскравий середньочастотний діапазон і спад в області низьких частот; Рівномірна кардіоїдна діаграма спрямованості ізолює джерело звуку від зовнішніх впливів і знижує до мінімуму фоновий шум; Пневматична амортизуюча система усуває експлуатаційний шум; Ефективний вбудований сферичний вітрозахист і поп-фільтр; У комплект входить протиударний тримач для мікрофона з можливістю обертання на 180 градусів.

SHURE SM58-LCE - легендарний кардіоїдний вокальний мікрофон, адаптований для теплого і чистого відтворення вокалу; Має тримач для стійки, виражений спад частотної характеристики в області середніх і низьких частот, систему пневматичної амортизації і вбудований сферичний поп-фільтр.

SHURE SM58-LCE - це ідеальний вибір для професійного вокалу при будь-якому живому виконанні. Він створений для того, щоб підкреслити теплоту і розбірливість ведучого і бек-вокалу. Навіть в екстремальних умовах **SHURE SM58-LCE** адаптований для запису основного джерела звуку і максимального усунення фонового шуму. Він також дуже популярний серед ді-джеїв та ведучих в клубах, на великих і малих концертних майданчиках.

Міцна конструкція, перевірена протиударний система і решітка зі сталеві сітки гарантують, що навіть при грубому поводженні **SHURE SM58-LCE** буде стабільно працювати і на вулиці, і в приміщенні.



Характеристики

Микрофон

- Перетворення сигналуДинамічний
- СпрямованістьКардіоїда
- РізновидВокальний
- ПризначенняКонцертний

- Передача сигналуШнуровий
 - Моно/СtereoМоно
 - Кабель у комплектіНема
 - Кнопка вимкненняНема
 - КолірЧорний
 - МатеріалМетал
 - Частотний діапазон50 - 15000 Гц
 - Чутливість-54.5 дБВ/Па
 - Опір150 Ом
 - Роз'ємXLR
 - Гарантія24 місяці
 - КомплектаціяМікрофон, тримач, чохол, інструкція
 - Розміри товару (без упаковки)162 x 51 мм
 - Вага без упаковки (нетто)298 г
-

9. СТОЙКА HERCULES MS632B (60072)

Quik-N-EZ Adaptor для быстрого крепления микрофона

New 2-in-1 Boom Clamp возможность одновременно регулировать длину бумпа и угол наклона одновременно. Quik-N-EZ Height Adjustment Grip подстройка высоты стойки одной рукой.

Технические характеристики:

- Алюминиевая тренога
- Высота: 1115-1680mm
- Вес: 3.5kg
- Радиус треноги: 340mm
- Длина бумпа: 780mm



10. LED ПРОЖЕКТОР STLS PAR COB 200W WHITE WARM (141683)

Технические характеристики:

- Светодиодный прожектор с мощным диодом 200w White Warm и шторками в комплекте.
- Входное напряжение — AC90-260V, 50-60Hz
- Мощность — 200 Вт
- Цветовая температура: 3200K
- Источник света; светодиод COB 200W White Warm (Белый теплый)
- Угол луча — 60° с регулировкой шторками
- Диммер — 0-100%
- Строб — 0 ~ 20HZ
- Режим работы — Auto/Master slave/DMX/Sound activ
- Каналы DMX, 6 каналов



11. LED ПРОЖЕКТОР STLS PAR S-1810 SLIM RGBW (141684)

Технические характеристики:

- LED прожектор STLS Par S-1810 SLIM RGBW
- Светодиодный прожектор
- Источник: 18*10 Вт RGBW
- 256 вариантов цветов
- Плоский корпус - алюминий
- Режимы: DMX/Звуковая активация/АВТО режим
- 8 каналов



12. LED ГОЛОВА STLS MINI SPOT 60W (134404)

Технические характеристики:

- LED Голова STLS mini Spot 60W
- Потребляемая мощность: 80 Вт
- Источник света: Светодиод 60W CREE LED белый
- Угол луча: 13°
- Колесо гобо: 7 фиксированных гобо эффект шейк
- Колесо цвета: 7 цветов + белый
- Режим управления: DMX512, ведущий-ведомый и звуковая активация или автоматический режим
- Канал DMX: 9/11 DMX каналов
- Вес: 3.5 кг
- Размеры (ДхШхВ): 290*260*210mm



13. DMX ПУЛЬТ STLS DMX-1 (108204)

Технические характеристики STLS DMX-1:

- 192 канала (12 приборов по 16 каналов)
- 6 чейзов по 30 банков (в одном банке 8 сцен)
- 8 фейдеров LED-дисплей Фейдер "time control" BLACKOUT MIDI
- Встроенный микрофон
- Переключатель полярности DMX сигнала
- Блок питания: вход AC110-220V 50/60HZ
- Потребляемая мощность: 20 Вт
- Разъемы: XLR 3 Pin Питание MIDI Вес: 2.4 кг
- Комплектация: пульт, руководство пользователя, блок питания



14. СВЕТОВОЙ LED ПРИБОР STLS ST-100RGB (127941)

Технические характеристики:

- В одном приборе: Цветной стробоскоп, эффект Derby и лазер RGB
- Входное напряжение: AC100-240 В 50/60 Гц
- Предохранитель: BGDП 5х20mm 250VAC T2A
- Потребляемая мощность: 220 В 50 Вт
- Эффект Derby: Led 2* 10W RGBW 4in1
- Строб: 105* 0.2W RGB 3in1
- Многолучевой лазер с рисунками: Красный 100 мВт/650 нм, Зеленый 30 мВт/532 нм, Синий: 80 мВт / 450 нм
- Сканер: мотор
- Режим управления: звук / авто / DMX / ведущий-ведомый / пульт дистанционного управления
- Рабочая температура: 10-40 °С
- Вес нетто: 5.2 кг
- Вес брутто: 6.5 кг
- Упаковка: 51 X 29 X 29,5 см



15. Коммутация на комплект

№ п/п	Вид матеріалу / послуги	Необхідна кількість	Одиниця виміру	Ціна за одиницю, грн	Вартість, грн.
1	Electro Voice ELX115P Акустична система	2	шт	28 146	56 292,00 грн.
2	Electro Voice ELX118P Сабвуфер	2	шт	32 358	64 712,00 грн.
3	Electro Voice ZLX-12P Сценічний монітор	2	шт	16 459	32 918,00 грн.
4	GATOR FRAMEWORKS GFW-SPK-SUB60 Сійка перехідник для встановлення топа на сабвуфер	2	шт	472	944,00 грн.
5	GATOR FRAMEWORKS GFW-SPK-2000SET Сійки для акустичних систем	1	шт	3 491	3 491,00 грн.
6	SOUNDCRAFT Signature 16 Мікшерний пульти	1	шт	22 230	22 230,00 грн.
7	Shure BLX24/SM58 Радіосистема	8	шт	12 152	97 216,00 грн.
8	Shure SM58LCE Шнуровий мікрофон	4	шт	4 000	16 000,00 грн.
9	Мікрофонна сійка Hercules MS632B	4	шт	1 982	7 928,00 грн.
10	STLS Par COB 200w White Warm LED прожектор	2	шт	4 275	8 550,00 грн.
11	STLS Par S-1810 SLIM RGBW LED прожектор	4	шт	2 850	11 400,00 грн.
12	STLS mini Spot 60W LED Голова	2	шт	4 845	9 690,00 грн.
13	STLS DMX-1 DMX Пульти	1	шт	1 282	1 282,00 грн.
14	STLS ST-100RGB Світловий прилад	1	шт	7 096	7 096,00 грн.
15	Комутація на комплект	1	шт	10 000	10 000,00 грн.
	Загальна вартість матеріалів/послуг:				349 749,00 грн.
	Непередбачені витрати (не менше 10%):				34 974, 9 грн
	Бюджет проєкту:				384 723 грн