: Симаков Владимир Павлович



# • ВІКНА • ДВЕРІ • ФАСАДИ • РОЛЕТИ • ВОРОТА

### **TOB "SP Force"**

(производитель продукции под TM STEKLOPLAST) Украина, г. Днепр, пр-т Любарского, 98

(067) 634-10-55

Составитель

Адрес:

ДатаДоставки: Этаж:

Спецификация к заказу №

SP001010279

Дата : 20.05.2021

Дата печати : 20.05.2021 17:50:40

Запущен : Нет

## Вид со стороны ПЕТЕЛЬ

Позиция	Размеры	Площадь	Кол-во	Цена	Сумма
	Описание	KB.M		(грн.)	(грн.)
Изпепие 1		2 945	8	6 330 63	50 645 01

2 4i-10Ar-4-10Ar-4i 3 4i-10Ar-4-10Ar-4i 1 4i-10Ar-4-10Ar-4i 1 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Размеры: Ширина = 1 510; Высота = 1 950

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Axor

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Дюбель;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10\*152; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;




ОТЛИВ ГП Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 1 500 x (200)

Гибы отлива: 200;

0,390

8

99,07 792,57



Размеры: Ширина = 1 400; Высота = 2 140 Балконные двери WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i


Материалы:

Дюбель;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Да; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10\*152; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип ручки наружной-- Балконная алюминий;



0,618 3 1 314,88 3 944,64

Размеры: Ширина = 1 030; Высота = 600

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:


Фурнитура: Без фурнитуры 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Дюбель;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10\*152; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;



Размеры: Ширина = 1 030; Высота = 600

OKHO WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Axor

Сэндвич 32 мм белый VIP 1.5 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i


Дюбель;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10\*152;

Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 1 090 х (70) Гибы отлива: 70;

0,142 7 39,28 274,97

2 994,87

2 994,87

Изделие 5

Изделие 5 Размеры: Ширина = 1 985; Высота = 800

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры 32 мм. ст-т 4і-10Аг-4-10Аг-4і

2 4i-10Ar-4-10Ar-4i 993 --992

Материалы:

Дюбель;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;


Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт, Крепёжные элементы-- Дюбеля 10\*152; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

1,588

Арт: 022-024. Соединительная планка 2.5 мм. WDS 800мм; Без ламинации, Без ламинации

1 39,90 39,90



Изделие 2 1,588 2 994,87 2 994,87

Размеры: Ширина = 1 985; Высота = 800

OKHO WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:


Фурнитура: Без фурнитуры 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы: Дюбель;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10\*152; Цвет наружных

элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

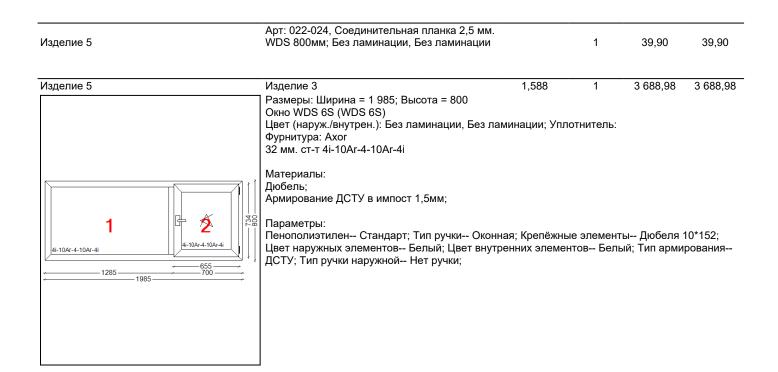



ОТЛИВ ГП Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 2 030 x (70)

Гибы отлива: 70;

0,264 3 68,71 206,12

80,591

Сумма со скидкой (грн.) 185 409,00 Монтаж МПИ (грн.) 28 210

#### ВНИМАНИЕ!!!

#### Запрещено хранить ламинированные изделия в упаковке.

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

#### ВНИМАНИЕ!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

### ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

Stekloplast. З 1997 року. Вікна за правилами

0 800 501 539 www.stekloplast.ua