

ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МОНТАЖСТРОЙ"

(производитель продукции под ТМ STEKLOPLAST)

Україна 49128

м. Дніпро

вул. Велика Діївська, будинок 32, приміщення 138

(097) 928-46-05

Адрес:

ДатаДоставки:

**Спецификация к
заказу №**

SP000538999

Составитель : Томеско Тамара Николаевна


Дата : 25.02.2017

Дата печати : 25.02.2017 18:06:34

Запущен : Нет

Вид со стороны штапика

Позиция	Размеры Описание	Площадь кв.м	Кол-во	Цена (грн.)	Сумма (грн.)
Изделие 1		2,464	15	3 022,58	45 338,69

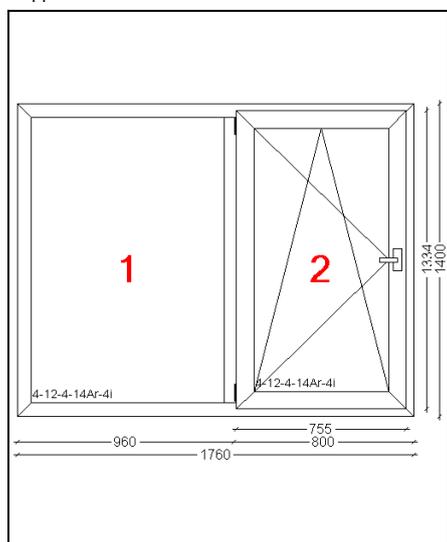


Размеры: Ширина = 1 760; Высота = 1 400
Окно SP 500 (WDS 500)
Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:Серый
Фурнитура: Ахог

38 мм. стеклопакет 4-12-4-14Ar-4i

Материалы:
Армирование по ДСТУ 1,5 мм.;

Параметры:
Блокиратор/приподниматель-- Да; Тип ручки-- Оконная; Наличие крепёжных элементов-- Да; Уплотнитель-- Серый; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый;

Изделие 2		2,464	15	2 316,96	34 754,38
-----------	--	-------	----	----------	-----------

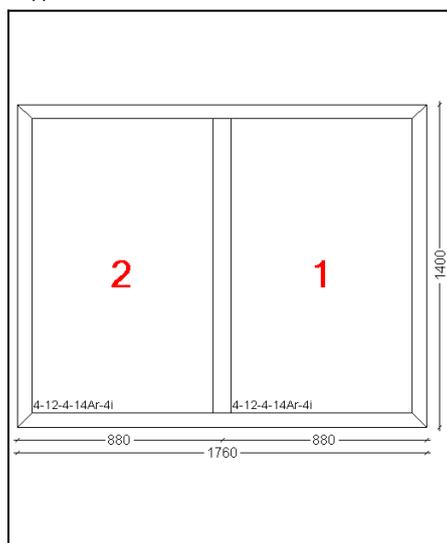

Размеры: Ширина = 1 760; Высота = 1 400
Окно SP 500 (WDS 500)
Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:Серый
Фурнитура: Ахог


38 мм. стеклопакет 4-12-4-14Ar-4i

Материалы:

Параметры:
Уплотнитель-- Серый; Цвет наружных элементов-- Белый;

Изделие 3

2,464 15 3 022,58 45 338,69

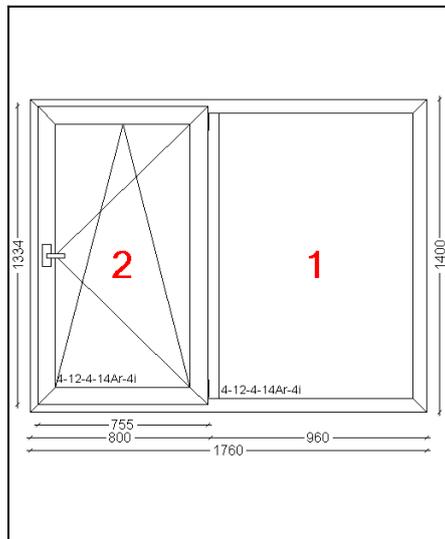

Размеры: Ширина = 1 760; Высота = 1 400
 Окно SP 500 (WDS 500)
 Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Серый
 Фурнитура: Ахог

38 мм. стеклопакет 4-12-4-14Ar-4i


Материалы:
 Армирование по ДСТУ 1,5 мм.;

Параметры:
 Блокиратор/приподниматель-- Да; Тип ручки-- Оконная; Наличие крепежных элементов-- Да; Уплотнитель-- Серый; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый;



ОТЛИВ ГП
 Вид отлива: Первый
 Цвет: Белый, Грунтовка
 Размеры: 1 800 x (100)
 Гибы отлива: 100;

0,288 45 40,46 1 820,77

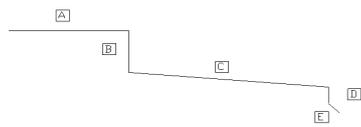

ОТЛИВ ГП
 Вид отлива: Третий
 Цвет: Грунтовка, Белый
 Размеры: 1 900 x (300x40x1)
 Гибы отлива: 300; 40; 1;

0,714 45 92,78 4 175,32



ОТЛИВ ГП
 Вид отлива: Шестой
 Цвет: Белый, Грунтовка
 Размеры: 1 500 x (120)
 Гибы отлива: 120;

0,225 30 32,73 981,95

Изделие 4

Соединительная планка 2,5 мм. WDS
 1 400мм; Без ламинации, Без ламинации

32 44,09 1 411,02

110,880 45

Сумма со скидкой (грн.) 133 820,81

Монтаж (грн.) 22 000

Доп. услуга 1 (грн.)

Всего (грн.) 155 821,00

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено хранить ламинированные изделия в упакованном виде под прямыми солнечными лучами.

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

