

Комерційна пропозиція на проектування, виготовлення і монтаж обладнання комплексу «Смуга перешкод» від ФОП Козирєв А.А.


Комплекс ігрових зон приваблює відвідувачів в міські парки, спортклуби, туристичні бази, заміські готелі, гірськолижні комплекси та торгово-розважальні центри. Активний сімейний відпочинок дуже популярний і стає доброю традицією.




20 років
успішної праці



більш **120** проектів
розважальних центрів
введено в експлуатацію



Поставки в
Україну,
СНД



Широкопрофільне власне
виробництво

У нас ви зможете отримати повний комплекс послуг з проектування, виготовлення та введення в експлуатацію Розважальних комплексів різного призначення!




Початкові дані:

У таблиці вказані вихідні параметри для проектування і виготовлення обладнання комплексу

Задум проекту

створення комплексу для проведення тренувань і
спортивних змагань

Елементи комплексу смуга перешкод

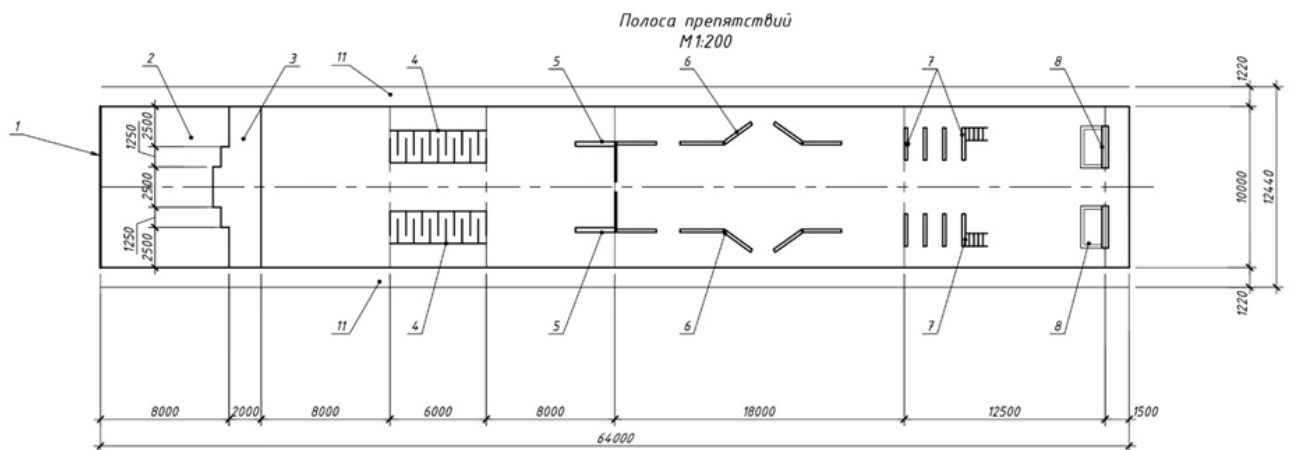

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
		Полоса препятствий			
1		Линия начала полосы	1		
2		Участок для скоростного бега	1		
3		Ров шириной 2,0, 2,5 и 3,0 м	1		
4		Лабиринт	2		
5		Забор высотой 2 м с наклонной доской	2		
6		Разрушенный мост высотой 2,0 м	2		
7		Разрушенная лестница с высотой ступеней 0,8, 1,2, 1,5 и 1,8 м	2		
8		Стенка высотой 1,1 м с двумя переламными	2		

Технічні характеристики комплексу:

- ✦ габаритні розміри майданчика: довжина - 64 м; ширина - 12,5 м;
- ✦ загальна площа - 800 м²;
- ✦ елементи обладнання виконані з металевої труби та деревини хвойних порід;
- ✦ застосований оцинкований кріплення;
- ✦ всі металеві елементи виконані з антикорозійним захистом;
- ✦ всі дерев'яні елементи оброблені антисептиком і пофарбовані тонирувочною фарбою зі збереженням структури деревини;
- ✦ металоконструкції перешкод підлягають бетонування.

Смуга перешкод включає себе наступні елементи:

- ✦ Перешкода «Рів», шириною по верху 2 (2,5 і 3) м і виконаний у вигляді бордюру на поверхні землі;
- ✦ Перешкода «Лабіринт довжиною 6 метрів. »;

- ✚ Перешкода «Стіна з похилою дошкою», висотою 2 м, товщиною 0,25 м з похилою дошкою довжиною 3,2 м і шириною 0,25 - 0,3 м;
- ✚ Перешкода «Зруйнований міст», висотою 2 м, що складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2 x 0,2 м); перший - довжиною 2 м, другий - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 1 м), третій - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 2,8 м); розриви між відрізками балок - 1 м, в
- ✚ початку другого і третього відрізків - балки і в кінці перешкод - вертикальні сходи з трьома ступенями;
- ✚ Перешкода «Зруйнована сходи», шириною 2 м (висота ступенів - 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, відстань між ними - 1,2 м, у вищій ступені - похила сходи довжиною 2,3 м з чотирма ступенями);
- ✚ Перешкода «Стіна з двома прорізами», стінка висотою 1,1 м, шириною 2,6 м товщиною 0,4 м з двома проломами (нижній - розміром 1 x 0,4 м, розташований на рівні землі; верхній - розміром 0,5 x 0,6 м, на висоті 0,35 м від землі);

Перешкода «Рів»



- ✦ габаритні розміри ширина змінна - 2000 - 3000 мм, довжина - 10000 мм;
- ✦ кількість одиниць в комплекті поставки - 1 одиниця;
- ✦ конструкція «рову» виконана з металевої труби, на поверхні землі;
- ✦ всередині периметра «рову» майданчик засипана шаром піску;
- ✦ металева труба розміром 40 x 40 мм з антикорозійним покриттям;
- ✦ металоконструкції перешкоди бетонуються.

Перешкода «Лабіринт довжиною 6 метрів»



Технічні характеристики:

- ✦ габаритні розміри висота - 1100 мм, ширина - 2000 мм, довжина - 6000 мм;
- ✦ зв'язку та стійки - металева труба діаметром 32 мм з антикорозійним покриттям;
- ✦ кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці;
- ✦ металоконструкції перешкоди бетонуються.

Перешкода «Стіна з похилою дошкою»

Технічні характеристики:

- ✦ габаритні розміри висота - 2000 мм, ширина - 2500 мм, товщина - 250 мм;
- ✦ кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці;
- ✦ каркас - металева труба, з антикорозійним покриттям;
- ✦ дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (товщина дошки 30 мм);
- ✦ оцинкований кріплення;
- ✦ металоконструкції перешкоди бетонуються.



Перешкода «Зруйнований міст»

- ✦ складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2 x 0,2 м), висотою 2 м;
- ✦ перший - довжиною 2 м;
- ✦ другий - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 1 м);
- ✦ третій - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 2,8 м);
- ✦ розриви між відрізками балок - 1 м;
- ✦ на початку другого і третього відрізків - балки і в кінці перешкод - вертикальні сходи з трьома ступенями;
- ✦ кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці;

- ✦ стійки - металеві профільні труби, з антикорозійним покриттям;
- ✦ дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (брус перерізом 200 x 200 мм);
- ✦ оцинкований кріплення;
- ✦ металоконструкції перешкоди бетонуються.





Перешкода «Зруйнована сходи»

- ✦ зруйнована сходи шириною 2 м;
- ✦ висота ступенів - 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, відстань між ними - 1,2 м, у вищій ступені - похила сходи довжиною 2,3 м з чотирма ступенями;
- ✦ кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці;
- ✦ дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (брус перерізом 200 x 200 мм);
- ✦ оцинкований кріплення;

металоконструкції перешкоди бетонуються.



Перешкода «Стіна з двома прорізами»

-  стінка висотою 1,1 м;
-  ширина 2,6 м;
-  товщиною 0,4 м з двома прорізами (нижній - розміром 1 x 0,4 м, розташований на рівні землі; верхній - розміром 0,5 x 0,6 м, на висоті 0,35 м від землі);
-  кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці;

- 🛠️ каркас - металева труба, з антикорозійним покриттям;
- 🛠️ дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (товщина дошки 30 мм);
- 🛠️ оцинкований кріплення;
- 🛠️ металоконструкції перешкоди бетонуються.



Вартість і можливості оплати

Підсумкова вартість реалізації проекту складе - 367 840,00 грн. (Безготівковий розрахунок без ПДВ) і **включає в себе:**

- проектування;
- заготівля матеріалів і комплектуючих;
- роботи з виготовлення обладнання;
- роботи по влаштуванню фундаментів;
- монтаж обладнання;
- доставка матеріалів і комплектуючих на місце монтажу.

У вартість не входять:

- земельні роботи,
- планування і відсіпання майданчика.

Порядок платежів:

- 60% - передоплата;
- 30% - після поставки обладнання на місце монтажу;
- 10% - після введення в експлуатацію.

Орієнтовний термін реалізації проекту **60 днів** з моменту передоплати.

Звертаючись до нас, Ви отримуєте можливість реалізувати свої мрії. У нашій особі Ви купуєте друга та надійного партнера.

З повагою, Козирєв Артем

